

Standbauteile auf Mietbasis

1. Standard-Bauteile

Oberfläche Kunststoff, Höhe 2,50 m

2. Standard-Bauteile

Oberfläche Kunststoff Buche Dekor, Höhe 2,50 m

Alle zur Verfügung stehenden Einzelemente sind nachfolgend kurz beschrieben. Es handelt sich bei dem Standbaumaterial um Systemteile, die Ihnen eine individuelle Standgestaltung ermöglichen.

Eine Oberflächenbehandlung (Rauhfaser o. ä.) wird empfohlen. Ein Anstrich der Wände ist nur nach vorheriger Tapezierung gestattet.

Wir bitten, unbedingt zu beachten, dass zur Befestigung irgendwelcher Materialien oder Exponate die Standbauelemente nicht beschädigt werden dürfen.

Im übrigen verweisen wir auf die Technischen Richtlinien, die Auskunft über die Aufbaubestimmungen geben.

Bitte beachten Sie für den Standbau folgende Vorschriften:

- Freie Wandlängen von über 5 m müssen durch eine Stützwand stabilisiert werden.
- Alle freistehenden Stände müssen als Winkel-, „U“- , Kreuz- oder Zick-Zack-Form aufgebaut werden.

① Wandelement

1000/2500 mm groß, 40 mm stark, mit oberer und unterer Aluminiumschiene zum Einhängen von Spezialkunststoffspritzteilen, mit denen Beleuchtungskörper und Dekorationen angebracht werden können. Das Wandelement besteht aus einem umlaufenden Holzrahmen beidseitig 2,5 mm starker Hartfaser mit Melaminharzbeschichtung.

② Wandelement

500/2500 mm groß, sonst wie unter 1. beschrieben.

③ Türelement/Falldür


1000/2500 mm groß, 40 mm stark, mit verschließbarem Türblatt, links oder rechts angeordnet und einem lichten Durchgangsmaß von 784/2000 mm, oben und unten angebrachte Aluminiumschiene in Verbindung mit Fußschwelle aus Flacheisen.

④ Blende

1000/500 mm groß, 40 mm stark, mit 2 Stück Aluminiumschiene, auch mit Vorhangschiene inkl. Stoffvorhang hellgrau.

⑤ Alu-Stütze

2500 mm lang, 40/40 mm stark, zur Abstützung von überrecks angeordneten Sturzteilen oder bei Sturzelementen, die über eine Länge von 4 m hinaus gebaut werden sollen.

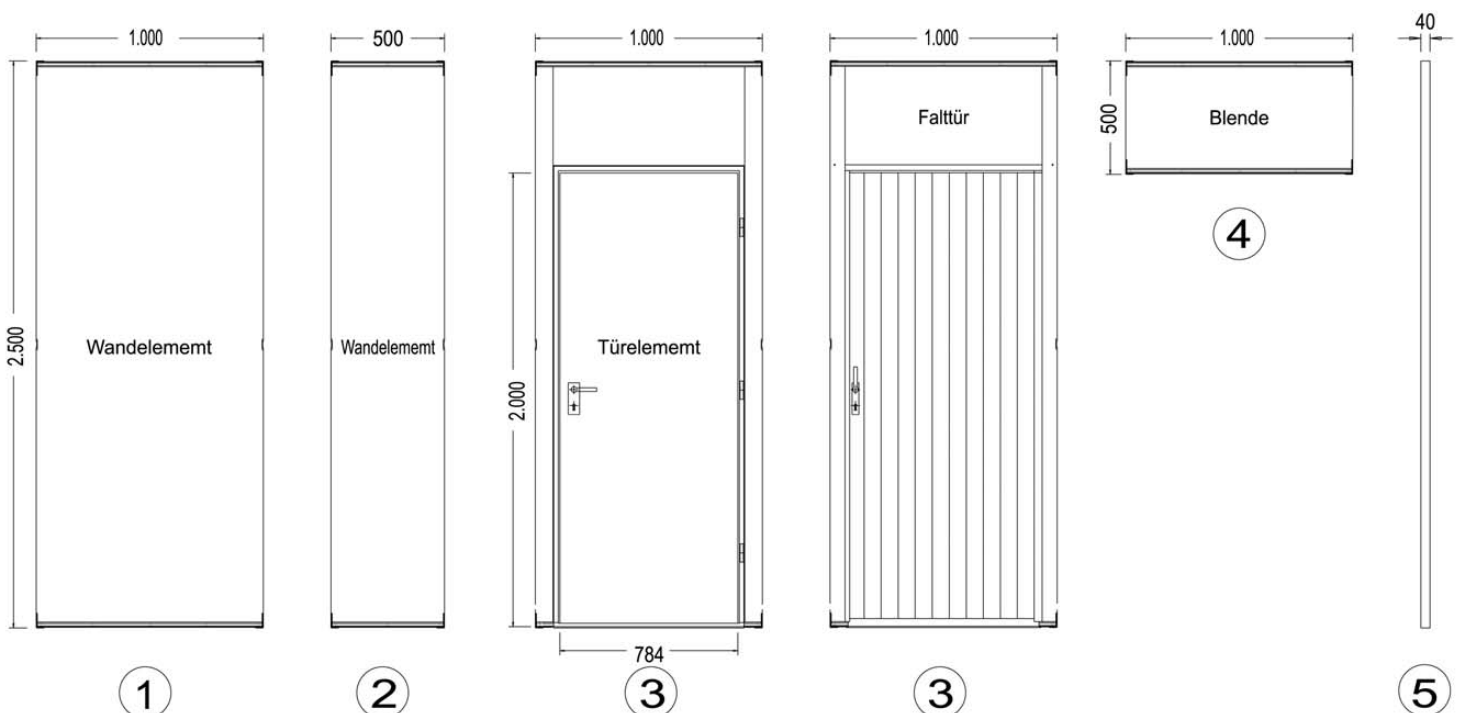



Messe
Düsseldorf

Standbauteile auf Mietbasis

3. Sonderbauteile Typ WKM 300

Oberfläche Hartfaser braun, Höhe 3,00 m

Messe Düsseldorf – Wandbausystem Typ 300

Technische Hinweise zum Standaufbau

Die Standbauwände sind beidseitig mit einer Hartfaserplatte von 4 mm versehen und besitzen zusätzlich eine Mittelplatte aus Hartfaser. Stärke 3,2 mm.


Besonderheiten

Für die Benagelbarkeit der Wände sind einige Vorschriften zu beachten:


- Für kleine Exponate, bis 2 kg pro Aufhängepunkt, genügen Nägel bis 15 mm Länge.
- Für Exponate über 2 kg pro Aufhängepunkt sind Nägel von mindestens 25 mm, maximal 35 mm zu verwenden. Der Nageldurchmesser muss dabei mindestens 2,5 mm betragen. Das zulässige Maximalgewicht pro Aufhängepunkt beträgt 15 kg.
- Der eingeschlagene Nagel muss nach Durchdringen der Deckplatte in die Mittelplatte geschlagen werden.

Bitte beachten Sie für den Standbau folgende Vorschriften:

- Freie Wandlängen von über 5 m müssen durch eine Stützwand stabilisiert werden.
- Alle freistehenden Stände müssen als Winkel-, „U“- , Kreuz- oder Zick-Zack-Form aufgebaut werden.

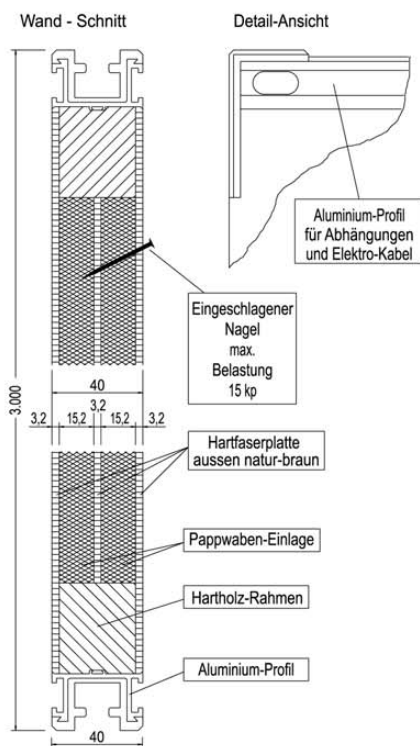

Wandelement
Ident-Nr.: 1501

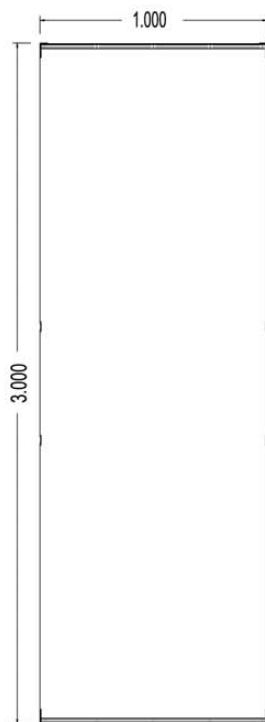

Türelement
Ident-Nr.: 1504

